


撥水効果を持たせたグラスウールボード。
高い透湿性を発揮し、構造躯体のすばやい乾燥を促進。



RXD80Z18Q



特長

[床用]

- 高性能グラスウールに撥水効果を付加。
- 透湿抵抗が非常に低いため、構造躯体（床組）の水蒸気を外気中へ拡散して住宅の耐久性をアップ。
- 軽量で適度な柔軟性があり隙間なくフィット。現場での切断や加工も自由自在。
- 誘導基準[誘導基準の4地域以南の床の仕様基準（その他の部分）]に適合。
- H28省エネ基準[4地域以南の床の仕様基準（その他の部分）]に適合。

高性能グラスウール断熱材



施工例

製品仕様(大引用)



JIS A 9521 (建築用断熱材)



商品記号	密度 [kg/m ³]	寸法[mm]			入数/施工面積		熱伝導率 ^{*1} [W/(m・K)]	熱抵抗 ^{*2} [m ² ・K/W]	設計価格 [円/坪]	備考	JISの 製品記号 ^{*3}
		厚さ	幅	長さ	枚	坪分					
RXD80R18Q	高性能品 24	80	805	1820	4	約2.00	0.036	2.2	9,000	軸尺 3.5寸大引	GWHG24-36
RXD80Z18Q		80	823	1820	4	約2.00	0.036	2.2	9,000	軸尺 3寸大引 枠尺 大引幅4インチ用	

*1 測定温度23℃(JIS A 9521:2020 6.7の規定による) *2 計算値(JIS A 9521:2020 6.16の規定による) *3 JIS A 9521:2020 4.2の規定による
マークは、E制度の認証を取得した製品の中でパラマウントが推奨する製品

製品仕様(根太用)



JIS A 9521 (建築用断熱材)



商品記号	密度 [kg/m ³]	寸法[mm]			入数/施工面積		熱伝導率 ^{*1} [W/(m・K)]	熱抵抗 ^{*2} [m ² ・K/W]	設計価格 [円/坪]	備考	JISの 製品記号 ^{*3}
		厚さ	幅	長さ	枚	坪分					
RXD80Y18Q	高性能品 24	● 80	263	1820	12	約2.0	0.036	2.2	9,000	軸尺	GWHG24-36
RXD80L18Q		● 80	420	1820	6	約1.5	0.036	2.2	9,000	枠尺 根太幅2インチ用	

*1 測定温度23℃(JIS A 9521:2020 6.7の規定による) *2 計算値(JIS A 9521:2020 6.16の規定による) *3 JIS A 9521:2020 4.2の規定による
マークは、E制度の認証を取得した製品の中でパラマウントが推奨する製品 ●印は受注生産品です。

※ ZEH マークは、SIIの定める要件(λ値:0.041 以下)を満たした登録製品。ZEHを保証するものではありません。

軸尺 軸組尺モジュール用

枠尺 枠組尺モジュール用

※その他のサイズは最寄の営業所までお問い合わせください。 ※使用の際は、弊社発行のグラスウール総合カタログ(S-001)に掲載している取扱い上の注意事項をお読みください。


露断ピンレス

付属の不織布を大引、土台にタッカー留めするだけ

「露断プレミア」の撥水効果と
高い透湿性はそのまに受け金具が不要の剛床タイプ。



RLD80Z18Q



特長


【床用】

- 付属の不織布を大引や根太にタッカー留めするだけ。
受け金具を使用することなく施工出来ます。
- 高性能グラスウールに撥水効果を付加。
- 誘導基準[誘導基準の4地域以南の床の仕様基準 (その他の部分)] に適合。
- H28省エネ基準[4地域以南の床の仕様基準 (その他の部分)] に適合。

高性能グラスウール断熱材

- 透湿抵抗が非常に低いため、構造躯体 (床組) の水蒸気を外気中へ拡散して住宅の耐久性をアップ。
- 軽量で適度な柔軟性があり隙間なくフィット。現場での切断や加工も自由自在。

▶ 施工方法

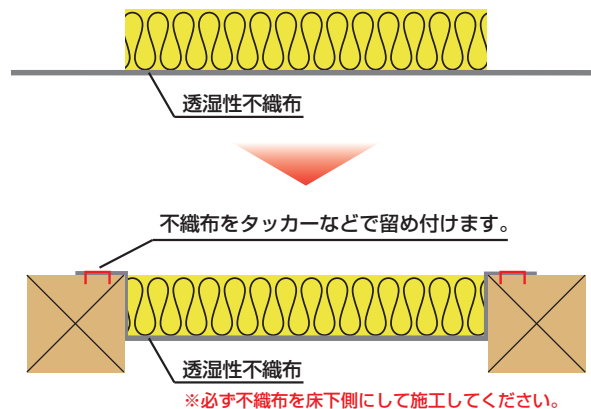

施工例

製品仕様



JIS A 9521 (建築用断熱材)



商品記号		密度 [kg/m ³]		寸法[mm]			入数／施工面積		*1 熱伝導率 [W/(m・K)]	*2 熱抵抗 [m ² ・K/W]	設計価格 [円/坪]	備考	*3 JISの 製品記号
				厚さ	幅	長さ	枚	坪分					
	RLD80R8R	高性能品 24		80	805	805	6	約1.5	0.036	2.2	10,900	 軸尺 3.5寸大引	GWHG24-36
	RLD80R18Q			80	805	1820	3	約1.5	0.036	2.2	10,900	 軸尺 3.5寸大引	
	RLD80Z8Z			80	820	823	6	約1.5	0.036	2.2	10,900	 軸尺 3寸大引	
	RLD80Z18Q			80	820	1820	3	約1.5	0.036	2.2	10,900	 軸尺 3寸大引	

*1 測定温度23℃ (JIS A 9521:2020 6.7の規定による) *2 計算値 (JIS A 9521:2020 6.16の規定による) *3 JISA9521:2020 4.2の規定による

マークは、E制度の認証を取得した製品の中でパラマウントが推奨する製品 ●印は受注生産品です。

※ ZEHマークは、SIIの定める要件(λ値:0.041 以下)を満たした登録製品。ZEHを保証するものではありません。

※ 使用の際は、弊社発行のグラスウール総合カタログ(S-001)に掲載している取扱い上の注意事項をお読みください。

軸尺 軸組尺モジュール用